


MP3-SPELER MODULE

Artikel: VM8095

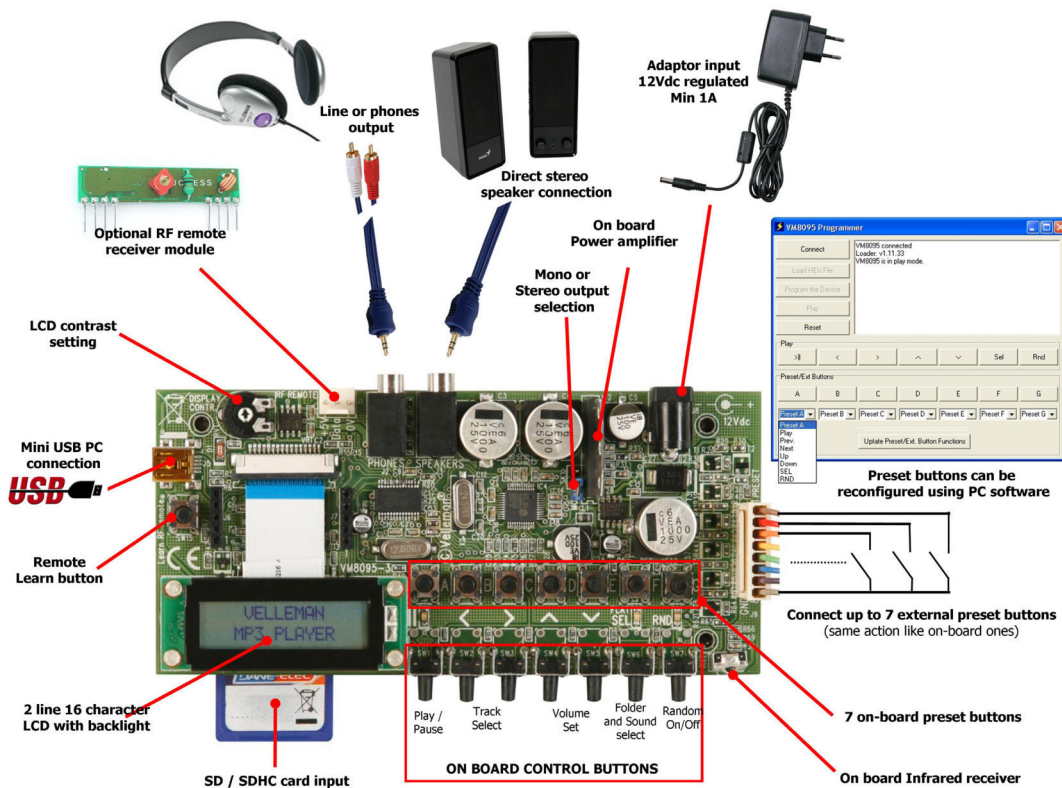

**BOUW UW EIGEN TOEPASSING
EN BEDIEN ALLE FUNCTIE'S
VIA UW COMPUTER.**

**DE DLL IS DOWNLOADBAAR
VAN ONZE SITE**

Bouw uw eigen mp3-speler of jukebox en speel audioberichten, geluidseffecten, aankondigingen... af.

Kenmerken

- functioneert via SD-kaart (SD-kaart niet meegeleverd)
- hoogwaardige VLSI-decoder
- 7 vooraf ingestelde regelbare toetsen met externe aansluiting
- functies: afspelen-pauzeren, volgende, vorige, zoeken
- regelbaar volume
- random-/shuffleweergave
- 8 verschillende preset geluidsmodi
- 6 afspeelmodi: All, Folder, At power-on...
- on-board infraroodontvanger
- on-board vermogenversterker
- lijn- of microfooningang: 3.5mm jack
- directe stereo luidspreker audio-uitgang: 3.5mm jack
- gebruik in mono mogelijk
- optioneel:
 - RF ontvangstmodule: RX433N
 - voeding: PSS1215
 - RF afstandsbedieningen: voor VS en Europa
 - 8-kanaals RF zender: VM118R (mounted)
 - 8-kanaals RF afstandsbediening: K8058 (Kit-version)
 - RF afstandsbedieningen: enkel voor Europa
 - 4-kanaals desktopzender: VM160DT
 - 4-kanaals zender: VM160T
 - IR afstandsbediening:
 - 15-kanaals IR zender: K8049 (Kit-version)

Specificaties

- compatibel met SD- en SDHC-kaarten
- getest met kaarten tot 32GB
- compatibel ID3 TAG: het lcd-scherm geeft over 2 lijnen van elk 16 karakters titel, naam van de artiest, titel en jaar van het album weer
- klassering in mappen van 1 niveau
- tot 1024 mappen van 16384 nummers
- equalizer: Flat, Loudness, Heavy, Clear, Soft, Disco, Live en Hall
- MP3-codering (MPEG 1.0 & 2.0 audio layer III (CBR, VBR, ABR), Till 320kbit/s onder licentie van Fraunhofer IIS en Thomson
- versterker: 2 x 5W rms @ 4 ohm
- voeding: 12VDC/1A
- afmetingen: 132 x 62mm

