


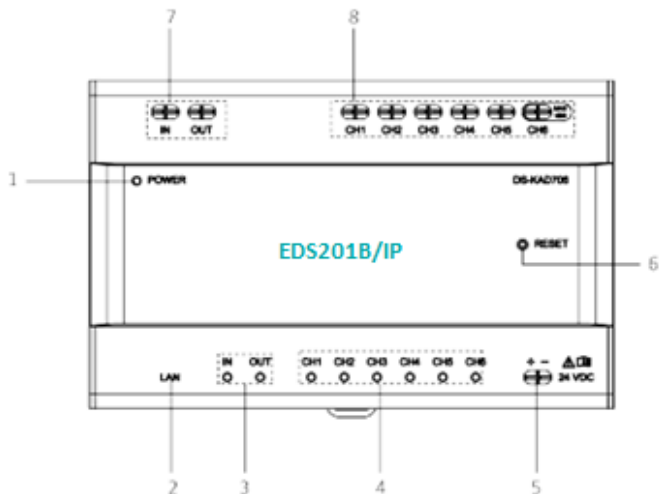


SNELSTARTGIDS

Video/Audio Distributor

1. Omschrijving**Video/audio distributor**

Nr.	Omschrijving
1.	Voedingsled
2.	Netwerkitinterface
3.	Led cascadenetwerk
4.	Led netwerk
5.	Voedingsingang
6.	Resetknop
7.	Cascade-interface
8.	Aansluitklemmen

2. Aansluitschema

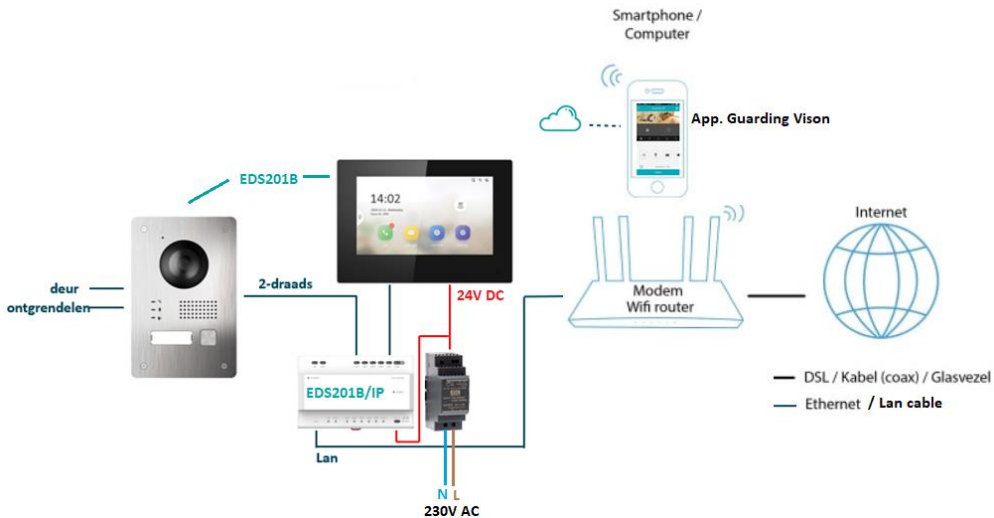

3. Montage

Voor u begint

- Haal het toestel uit zijn verpakking en ga na of het niet beschadigd is. Zorg ervoor dat alle gerelateerde apparatuur is uitgeschakeld tijdens de installatie. Lees de productspecificaties goed door.


Stappen

1. Bevestig de DIN-rail aan de muur.



Daarvoor gebruikt u de gepaste DIN-rail.

2. Duw het rode clipje naar boven en vergrendel de DIN-rail.

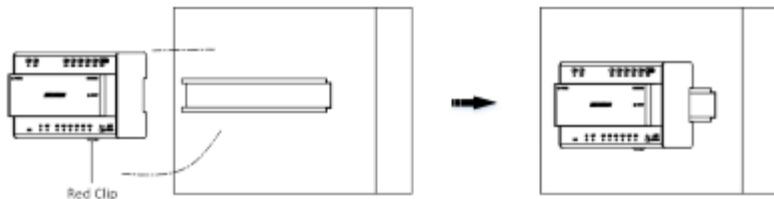

Installatie van de video/audio distributor

4. Bekabeling



Zorg ervoor dat alle gerelateerde apparatuur is uitgeschakeld tijdens de installatie.


Bekabel het toestel met de voedingskabels zoals hieronder beschreven.

Verbind het deurstation met CH6 van de video/audio distributor met behulp van tweedraadskabels.

Verbind het binnenstation met een aansluitpunt van CH1 tot CH5 van de video/audio distributor met behulp van tweedraadskabels.

Verbind ook de 24 VDC van de voeding met de voedingsaansluiting van de monitor.

- EDS201B/IP distributor naar monitor binnenstation: 4 draden (2 draden data van de distributor + 2 draden voeding van de DIN-rail).
- EDS201B/IP distributor naar buitencamera: 2 draden (voeding + data).

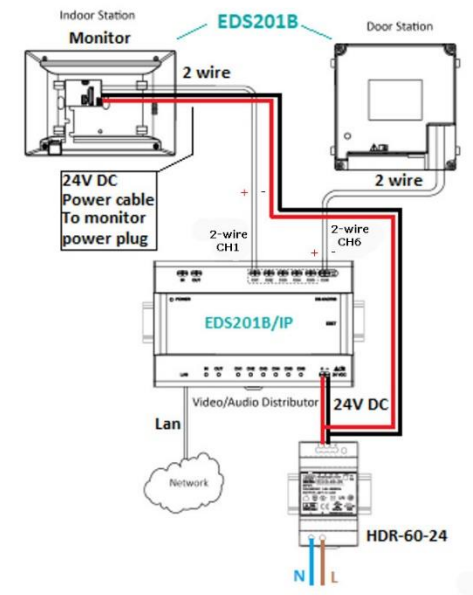

- Voedingsuitgang van CH1 tot CH5: 24 VDC, 6 W max.
- Voedingsuitgang van CH6: 24 VDC, 16 W max.
- Verbind de router met de EDS201B/IP distributor met behulp van een RJ-45 LAN-kabel.

Draaddoorsnede

24 AWG (0.2 mm ²)	20 AWG (0.5 mm ²)	18 AWG (0.8 mm ²)	RVV 4
Bereik ≤ 60 m	Bereik ≤ 60 m	Bereik ≤ 60 m	Bereik ≤ 35 m

5. Het systeem starten

Het systeem heeft een opstartwizard. Het is heel belangrijk om deze wizard volledig te volgen. Wijzig tijdens de opstart geen enkele parameter.

Stap 1. Geef een **sterk wachtwoord** in en klik op **OK**.



The screenshot shows a 'Create Password' wizard screen. It features two input fields: 'Please enter a new password' and 'Please enter the password again', each with a strength indicator icon on the right. Below these fields, a message states 'Password should be 8-16 characters.' There is a green toggle switch labeled 'Bound Email' which is currently turned on. Below the toggle is an input field labeled 'Enter email address.' At the bottom of the screen is a large orange button labeled 'OK'.

Stap 2. Selecteer de taal en klik op **Next**.



The screenshot shows a 'Wizard-Language 1/5' selection screen. It has a light gray header with the text 'Wizard-Language 1/5'. Below the header is a list of languages: 'English', 'Русский', 'български', 'Magyar', 'Deutsch', and 'Italiano'. The 'English' option is selected, indicated by a checkmark icon to its right. At the bottom of the screen are two orange buttons: 'Next' and 'Skip'.

Stap 3.

1. Schuif de **DHCP-knop** naar **rechts** (de knop wordt eventjes groen en dan opnieuw grijs). U ontvangt een IP-adres van de router (thuisnetwerk). Dus:
 - a) Schakel eerst in.
 - b) De IP-gegevens worden automatisch ingevuld.
 - c) De DHCP-knop wordt opnieuw grijs.
2. Klik op **Next**.

Wizard-Network 2/5


	DHCP	1	<input checked="" type="checkbox"/>
Local IP			
Subnet Mask		255.255.255.0	
Gateway			

2

Previous
Next
Skip

- Stap 4.** Wijzig de standaardparameters **niet**. Klik op **Next**.

Wizard-Settings 4/5

 Indoor Station Type
Indoor Station >

Floor	1
Room No.	1
Registration Password	Configured >
Advanced Settings	>

Previous
Next
Skip

EtiamPro

Stap 5. Het toestel (buitenunit) verschijnt in de lijst. **Selecteer** het toestel in de lijst. Er verschijnt een ✓ naast het toestel. U hoeft geen serienummer handmatig in te geven.

Wizard-Related Devices 5/5

Please enter the serial No.

	V2.2.8build 210127	Activate	
	V1.4.27build 190314	Activate	
	V2.2.9build 210125	Activate	
	V2.2.9build 210125	Activate	
✓	V2.2.13build 201222	Activate	

Previous Finish

Stap 6. Klik op **Finish**. Het toestel is nu gebruiksklaar. U kunt het toestel linken met de Guarding Vision-app voor mobiel gebruik. De Guarding Vision-app is verkrijgbaar op Google Play of App Store.

App Store: <https://apps.apple.com/us/app/guarding-vision/id1101697283>




Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcu.guardingvision&hl=nl_



6. Linken naar Guarding Vision

1. Verbind de EDS201B/IP met de router via een LAN-kabel.
2. Verbind uw smartphone met het draadloze thuisnetwerk (wifi) of datanetwerk.
3. Scan de QR-code die u in het instelmenu van de monitor terugvindt: binnenuit.
4. Op de monitor, ga naar instellingen




en klik op het symbool



In de rechterkolom, klik op Guarding Vision Service Settings.

Guarding Vision Service Settings

5. Activeer de optie Enable Guarding Vision Service.

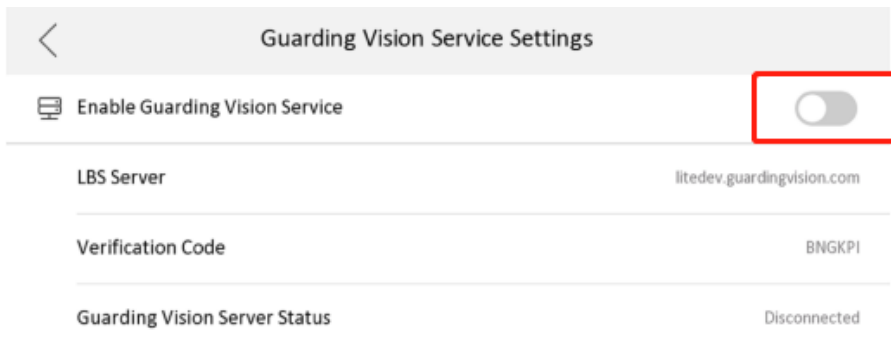


6. Start de Guarding Vision-app op. Indien nodig, maak een eigen account aan of log in op uw bestaand account.

EtiamPro

7. Klik op + om een toestel toe te voegen (1). Selecteer vervolgens de optie Scan QR code (2).




8. Scan de weergegeven QR-code.

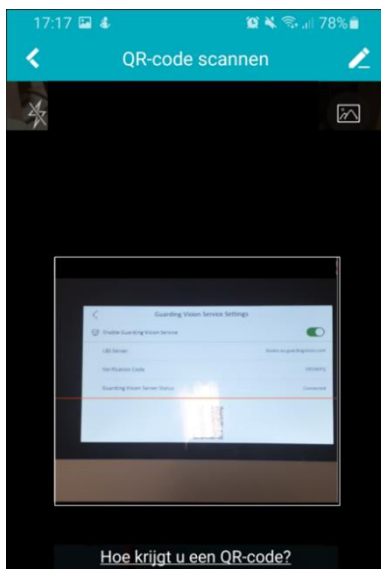

9. Het toestel is toegevoegd en gebruiksklaar. U kunt nu naar live- en opgenomen beelden kijken.

7. Activeren van belberichten

Activeer deze functie om een bericht te ontvangen en de livebeelden te zien wanneer iemand de deurbel indrukt.

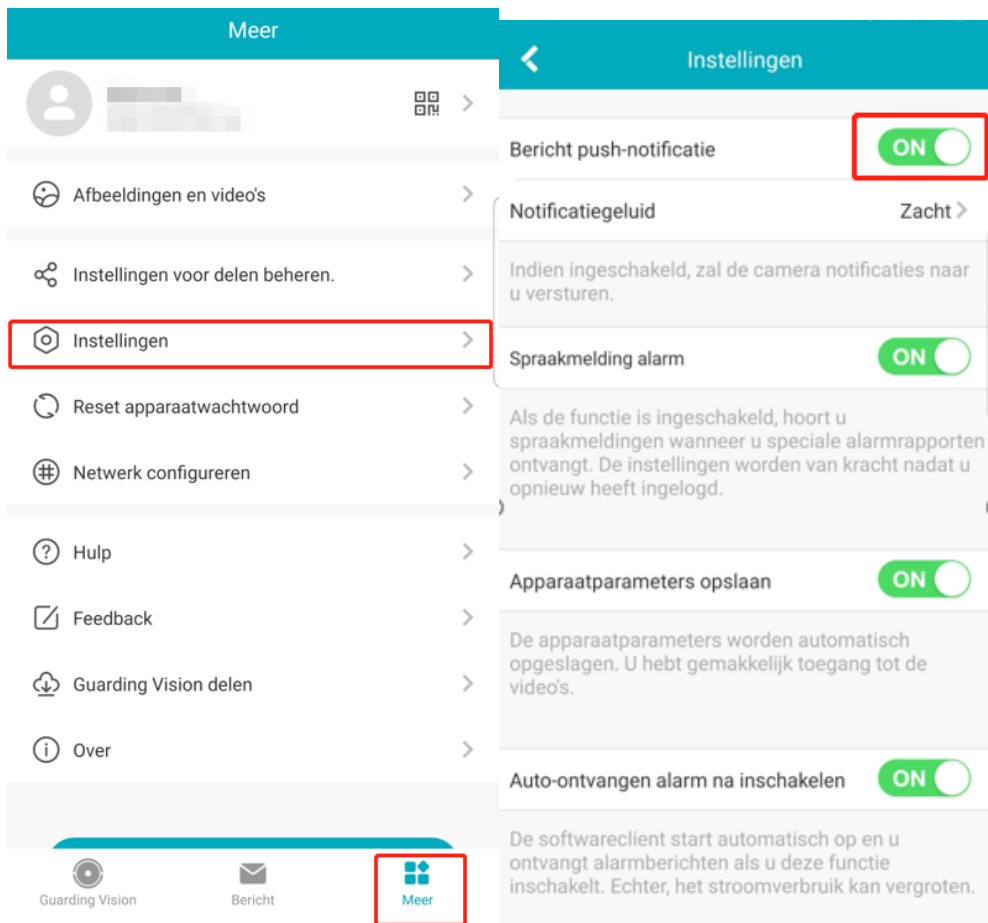



Made in PRC
Imported by Velleman Group nv
Legen Heirweg 33, 9890 Gavere, Belgium
www.velleman.eu