# Modulo di alimentazione regolabile - 1 A VM124

## Caratteristiche:

- ☑ Basta aggiungere un trasformatore idoneo (vedere tabella).
- ☑ Ideale per alimentare i propri circuiti risparmiando così le batterie.
- ☑ Utilizzabile come alimentatore regolabile per i propri esperimenti.
- ☑ Adatto per circuiti di controllo di motori DC, lampade a bassa tensione, ecc…
- ☑ In grado di soddisfare molteplici necessità personali.

## Specifiche:

- Minima tensione d'uscita: 1,2 V
- Massima corrente d'uscita: 1 A
- Massima tensione d'uscita: 30 VDC
- Basso ripple (80 dB rejection)
- Protezione contro sovraccarichi, cortocircuiti e termica,
- Massima tensione d'ingresso: 24 VAC o 35 VDC
- Massima potenza dissipabile: 15 W (con dissipatore termico)
- Dimensioni: 52 x 30 x 35 mm

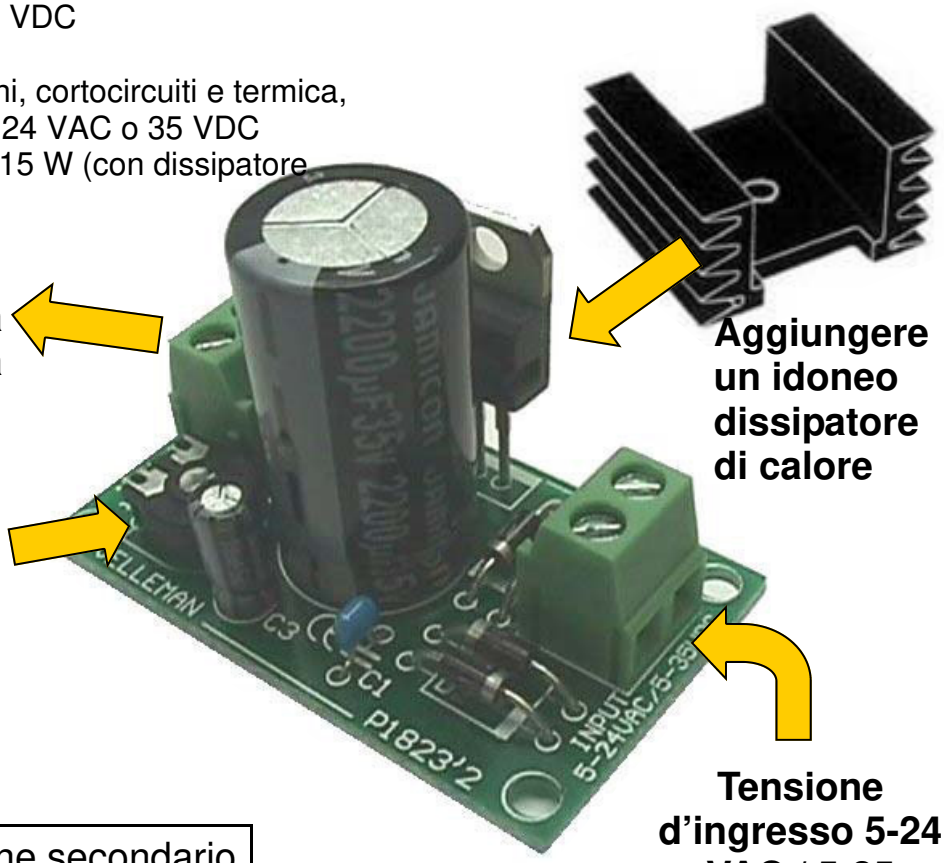


| Tensione d'uscita richiesta | Tensione secondario trasformatore |
|---|---|
| 3..6VDC | 9VAC |
| 6..9VDC | 12VAC |
| 9..12VDC | 15VAC |
| 12..15VDC | 18VAC |
| 15..21VDC | 24VAC |

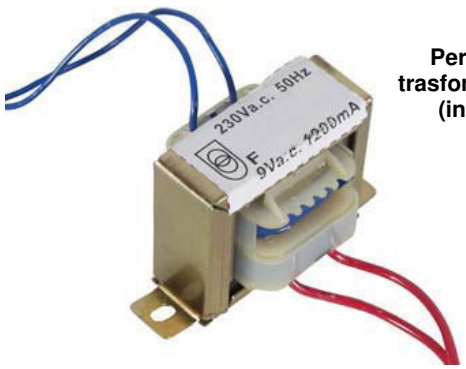


**Per esempio i nostri trasformatori della serie C (ingresso 230 Vac)**

**9Vac: 109010C**
**12Vac: 112012C**
**24Vac: 212024C**