



etiampro 

Informatie over regelgeving

FCC-informatie

Wijzigingen of aanpassingen aan deze apparatuur die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving van de voorschriften, kunnen het recht van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen ongeldig maken.

FCC-naleving: Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de limieten van een digitaal apparaat uit klasse A, conform deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storingen in een commerciële omgeving. Deze apparatuur genereert en maakt gebruik van radiofrequentie-energie en kan deze afgeven. Indien deze apparatuur niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan deze schadelijke storing van radiocommunicatie veroorzaken. Gebruik van deze apparatuur in een woonomgeving zal waarschijnlijk schadelijke interferentie veroorzaken en in dit geval zal de gebruiker de interferentie op eigen kosten dienen aan te passen.

FCC-voorwaarden

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken.
2. Dit apparaat moet alle ontvangende interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking tot gevolg kan hebben.

EU-conformiteitsverklaring



Dit product en - indien van toepassing - de meegeleverde accessoires dragen het merkteken "CE" en voldoen derhalve aan de toepasselijke geharmoniseerde Europese normen onder EMC-richtlijn 2014/30/EU, de LVD-richtlijn en de RoHS-richtlijn 2011/65/EU.

2012/19/EU (WEEE-richtlijn): Producten die met dit symbool zijn gemarkeerd mogen binnen de Europese Unie niet worden weggegooid als ongesorteerd huishoudelijk afval. Retourneer dit product bij aankoop van gelijkwaardige nieuwe apparatuur naar uw lokale leverancier of breng het naar een daarvoor bestemd inzamelpunt om het op de juiste manier te recyclen.



2006/66/EG (batterijrichtlijn): Dit product bevat een batterij die binnen de Europese Unie niet mag worden weggegooid als ongesorteerd huishoudelijk afval. Zie de productdocumentatie voor specifieke informatie over de batterij. De batterij is gemarkeerd met dit symbool, dat letters kan bevatten die cadmium (Cd), lood (Pb) of kwik (Hg) aanduiden. Retourneer de batterij naar uw lokale leverancier of breng het naar een daarvoor bestemd inzamelpunt om deze op de juiste manier te recyclen. Zie voor meer informatie: www.recyclethis.info



Industry Canada ICES-003-naleving

Dit apparaat voldoet aan de Canadese normen CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A).

Erkenning handelsmerken




Hierna genoemde handelsmerken en logo's zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.



De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc in de VS en andere landen.

Symboolconventies

De symbolen die in dit document kunnen worden gevonden, zijn als volgt gedefinieerd.

Symbool	Omschrijving
 NOTE	Biedt aanvullende informatie om belangrijke punten van de hoofdtekst te benadrukken of aan te vullen.
 WARNING	Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, indien niet vermeden, kan leiden tot schade aan apparatuur, gegevensverlies, prestatievermindering of onverwachte resultaten.
 DANGER	Geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien niet vermeden, de dood of ernstig letsel tot gevolg zal of kan hebben.

Veiligheidsvoorschriften

- Juiste configuratie van alle wachtwoorden en andere beveiligingsinstellingen is de verantwoordelijkheid van de installateur en/of de eindgebruiker.
- Steek de stekker goed in het stopcontact. Sluit niet meerdere apparaten aan op één voedingsadapter. Schakel het apparaat uit voordat u accessoires en randapparatuur aansluit en loskoppelt.
- Schokgevaar! Sluit alle voedingsbronnen af voor onderhoud.
- Het apparaat moet aangesloten zijn op een geaard stopcontact.
- Het stopcontact moet in de buurt van de apparatuur worden geïnstalleerd en eenvoudig toegankelijk zijn.
- ⚡ geeft aan dat de spanningvoerende kabels en de externe bedrading die zijn aangesloten op de klemmen moeten worden geïnstalleerd door een geïnstrueerd persoon.
- Plaats het apparaat nooit op een onstabiele plek. De apparatuur kan dan vallen, wat ernstig letsel of de dood tot gevolg kan hebben
- De ingangsspanning moet voldoen aan de SELV (Safety Extra Low Voltage) en de LPS (Limited Power Source) overeenkomstig IEC60950-1.
- Hoge contactstroom! Sluit aan op aarding voor u het aansluit op de stroomtoevoer.
- Als er rook, geur of geluid uit het apparaat komt, schakel het dan direct uit, haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact, en neem contact op met het servicecentrum.
- Gebruik het apparaat in combinatie met een UPS en gebruik, indien mogelijk, de door de fabriek aanbevolen harde schijf.
- Dit product bevat een knoopcelbatterij. Als de batterij wordt ingeslikt, kan het binnen 2 uur ernstige interne brandwonden veroorzaken en zelfs de dood tot gevolg hebben.
- Deze apparatuur is niet geschikt voor gebruik op locaties waar waarschijnlijk kinderen aanwezig zijn.
- OPGELET: Er bestaat explosiegevaar wanneer de batterij door een onjuist type wordt vervangen.
- Onjuiste vervanging van de batterij door een onjuist type kan een beveiliging omzeilen (bijvoorbeeld in het geval van sommige types lithiumbatterijen).
- Gooi de batterij niet in vuur of een hete oven en plet of snij de batterij niet op mechanische wijze, want dat kan een explosie veroorzaken.

- Laat de batterij niet in een omgeving met een extreem hoge temperatuur liggen, want dat kan een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas tot gevolg hebben.
- Stel de batterij niet bloot aan extreem lage luchtdruk, want dat kan een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas tot gevolg hebben.
- Gooi gebruikte batterijen weg volgens de instructies
- Houd lichaamsdelen uit de buurt van de ventilatorbladen en de motoren. Ontkoppel de voeding tijdens onderhoud.

Preventieve en waarschuwende tips

Neem de volgende tips in acht voordat u het apparaat aansluit en bedient:

- Het apparaat is alleen bedoeld voor binnenshuis gebruik. Installeer in een goed geventileerde, stofvrije omgeving, uit de buurt van vloeistoffen.
- Zorg ervoor dat het apparaat goed bevestigd is aan een rack of plank. Heftige schokken of stoten aan de recorder kunnen ervoor zorgen dat hij valt wat schade aan de gevoelige elektronica in de recorder kan veroorzaken.
- Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppelend of spetterend water en er mogen geen objecten met vloeistoffen, zoals vazen, op het apparaat worden geplaatst.
- Plaats geen bronnen met open vuur, zoals brandende kaarsen, op het apparaat.
- De ventilatie mag niet worden belemmerd door afdekken van de ventilatieopeningen met voorwerpen zoals kranten, tafelkleden, gordijnen, enz. De ventilatieopeningen mogen nooit worden geblokkeerd door de apparatuur op een bed, bank, tapijt of een ander soortgelijk oppervlak te plaatsen.
- Voor sommige modellen moet u controleren of de bekabeling van de klemmen voor verbinding is aangesloten op een AC-voedingsbron.
- Voor sommige modellen is het apparaat ontworpen, indien nodig, voor een verbinding met een IT-voedingsdistributiesysteem.
- Gebruik alleen voedingsbronnen die vermeld staan in de gebruikershandleiding of gebruikersinstructies.

Hoofdstuk 1 Beschrijving van de interfaces van het achterpaneel

Het achterpaneel varieert volgens de verschillende modellen. Raadpleeg tabel 1-1 voor de beschrijving van de gemeenschappelijke interfaces.

Tabel 1-1 Beschrijving van de gemeenschappelijke interfaces van het achterpaneel

Item	Omschrijving	Item	Omschrijving
VIDEO IN	BNC-interface voor Turbo HD en analoge video-ingang	VIDEO OUT	BNC-connector voor video-uitgang
AUDIO IN	RCA-connector voor audio-ingang	AUDIO OUT	RCA-connector voor audio-uitgang
LINE IN	RCA-connector voor bidirectionele audio-ingang	USB	Universal Serial Bus-poort (USB) voor muis, klavier of USB-hardeschijfstation
VGA	DB15-connector voor weergave lokale video-uitvoer en menu	HDMI	HDMI-interface voor video-uitgang
RS-485	RS-485 seriële interface voor pan/tilt unit, speed dome, enz.	RS-232	RS-232-interface voor parameterconfiguratie of transparant kanaal
LAN	RJ-45 zelfaangepaste Ethernet-interface	eSATA	Opslagen uitbreiding interface voor opname of backup
ALARM IN/OUT	Connector voor alarmingang/-uitgang.	GND	Aarding
Stroomvoorziening	Schakelaar voor in-/uitschakelen van het apparaat	Stroomvoorziening	100 tot 240 VAC, 48 VDC, of 12 VDC voeding, varieert bij de verschillende modellen

Hoofdstuk 2 Installatie en aansluitingen

2.1 Installatie van het apparaat

Tijdens de installatie van het apparaat:

- Gebruik beugels voor rackmontage.
- Zorg dat er voldoende ruimte is voor audio- en videokabels.
- Bij het installeren van de kabels, zorg ervoor dat de buigradius van de kabels niet minder is dan 5 keer de diameter.

ENVR104/ENVR108 Snelstartgids

- Laat minstens 2 cm (=0.75 inch) ruimte over tussen de rack gemonteerde apparaten.
- Zorg ervoor dat het apparaat geaard is.
- De omgevingstemperatuur moet binnen het bereik van -10 °C tot 55 °C (14 °F tot 131 °F) liggen.
- De luchtvochtigheid moet binnen het bereik van 10% tot 90% liggen.

2.2 De HDD installeren

Voor u begint

- Zorg ervoor dat de stroom is uitgeschakeld.
- Gebruik een door de fabrikant aanbevolen HDD en een kruiskopschroevendraaier.

2.2.1 Installatie van de HDD aan de onderkant

Installatie aan de onderkant is van toepassing wanneer de HDD aan de interne onderkant moet worden geïnstalleerd.

Step 1 Draai de schroeven op elk paneel los om het deksel van het apparaat te verwijderen. Zie Afb. 2-1.

Step 2 Sluit de data- en voedingskabels aan. Zie Afb. 2-2.

Step 3 Zorg ervoor dat de schroefdraden van de HDD overeenkomen met de voorziene gaten aan de onderkant van het apparaat, en bevestig de HDD met schroeven. Zie Figure 2-3.



NOTE

Herhaal deze bovengenoemde stappen voor het installeren van andere harde schijven.

Step 4 Plaats het deksel van het apparaat terug en draai de schroeven vast.




Figure 2-1 Verwijder het deksel




Figure 2-2 Verbind de kabel




Figure 2-3 Bevestig de HDD

2.2.2 Installatie van de HDD via beugel

Installatie via beugel is van toepassing wanneer het nodig is om het deksel van het apparaat te verwijderen de HDD op de interne beugel te installeren.

Step 1 Maak de schroeven aan de achterkant los en duw het deksel naar achteren om het deksel te verwijderen. Zie Figure 2-4.

Step 2 Bevestig de HDD aan de beugel met schroeven. Zie Afb. 2-5.



NOTE

Verwijder eerst de bovenste beugel voordat u de HDD op de onderste beugel installeert.

Step 3 Sluit de data- en voedingskabels aan. Zie Figure 2-6.



NOTE

Herhaal deze bovengenoemde stappen voor het installeren van andere harde schijven.

Step 4 Plaats het deksel van het apparaat terug en draai de schroeven vast.




Figure 2-4 Verwijder het deksel




Figure 2-5 Bevestig de HDD




Figure 2-6 Verbind de kabel

2.2.3 Installatie van de HDD via frontpaneel

Installatie via frontpaneel is van toepassing wanneer het frontpaneel van het apparaat moet worden geopend met een sleutel.

Step 1 Bevestigde beugels aan de HDD met schroeven. Zie Figure 2-7.

Step 2 Gebruik de sleutel om het frontpaneel te ontgrendelen. Druk op de knoppen aan beide zijden van het paneel om het voorpaneel te openen. Zie Figure 2-8.

Step 3 Schuif de HDD in de sleuf totdat deze in de juiste positie is geplaatst. Zie Afb. 2-9.



Herhaal deze bovengenoemde stappen voor het installeren van andere harde schijven.

Step 4 Sluit het frontpaneel en vergrendel het met de sleutel.




Figure 2-7 Bevestig de montagebeugel




Figure 2-8 Open het frontpaneel




Figure 2-9 Installeer de HDD

Hoofdstuk 3 Menubediening

3.1 Opstarten

De juiste opstartprocedure is cruciaal voor een langere levensduur van het apparaat. Het wordt **TEN ZEERSTE** aanbevolen een UPS (Uninterruptible Power Supply) te gebruiken in combinatie met het apparaat.

Step 1 Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.

Step 2 Druk op de aan-/uitknop (sommige modellen hebben een aan-/uitknop op het voor- of achterpaneel). Het apparaat wordt opgestart.

3.2 Uw apparaat activeren

Het apparaat kan niet worden bediend voor de activering. Voor het eerste gebruik, moet u een beheerderswachtwoord instellen voor de apparaatactivatie. U kunt het apparaat ook activeren via de webbrowser, SADP of clientsoftware.

Step 1 Kies een taal.

Step 2 Klik op **Next**.

Step 3 Voer hetzelfde wachtwoord in bij Nieuw wachtwoord maken en Bevestig wachtwoord.



WARNING

STERK WACHTWOORD AANBEVOLEN—We raden u aan om naar eigen keuze een sterk wachtwoord te creëren (minimaal 8 tekens, waaronder: hoofdletters, kleine letters, cijfers en speciale tekens) om de beveiliging van uw product te verhogen. We raden u aan om uw wachtwoord regelmatig opnieuw in te stellen. Vooral in een sterk beveiligd systeem kan het wekelijks of maandelijks opnieuw instellen van uw wachtwoord uw product beter beveiligen.

Step 4 Activeer de netwerkcamera('s) die zijn verbonden met het apparaat.

- Schakel **Use Device Password** in om het apparaatwachtwoord te activeren van de inactieve netwerkcamera('s).

- Voer een wachtwoord in om de netwerkcamera('s) te activeren.

Step 5 (Optioneel) Stel een e-mailadres om het wachtwoord opnieuw in te stellen. Als u uw wachtwoord bent vergeten, dan kunt u het resetten via e-mail.

Step 6 Klik op **Activate**.

*User Name	admin
*Password	*****
*Confirm Password	*****
*Camera Activation Password	
	<input checked="" type="checkbox"/> Use the Device Password
Reserved Email	123@test.com

Afb. 3-1 Stel een beheerderswachtwoord in.

3.3 Ontgrendelpatroon voor aanmelden


De beheerder kan het ontgrendelpatroon voor aanmelden instellen nadat het apparaat is geactiveerd.

Step 1 Gebruik de muis om een patroon te tekenen over de 9 punten op het scherm. Laat de muisknop los wanneer het patroon klaar is.

**NOTE**

- Verbind ten minste 4 punten om het patroon te tekenen.
- Iedere punt kan slechts eenmaal worden verbonden.

Step 2 Teken nogmaals hetzelfde patroon om het te bevestigen.

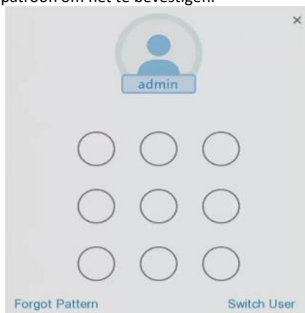

Afb. 3-2 Ontgrendelpatroon instellen

3.4 Aanmelden gebruiker

U moet het apparaat aanmelden voordat u het menu en andere functies kunt bedienen.

Step 1 Selecteer user account.

Step 2 Voer het wachtwoord in voor de geselecteerde gebruiker.


Step 3 Klik op **Login**.

**NOTE**

Als de beheerder 7 keer een verkeerd wachtwoord invoert, dan wordt het apparaat gedurende 60 seconden vergrendeld. Als de gebruiker 5 keer een verkeerd wachtwoord invoert, dan wordt het apparaat gedurende 60 seconden vergrendeld.

3.5 Afmelden gebruiker, shutdown en reboot

U kunt uit het systeem uitloggen, afsluiten of het apparaat herstarten.

Step 1 Klik op  in de rechterbovenhoek.

Step 2 Klik op **Logout**, **Shutdown** of **Reboot** .

3.6 Netwerkcamera's toevoegen

U moet de netwerkcamera's toevoegen aan de verbindingenlijst van het apparaat, voordat u een liveweergave of opname van de video kunt krijgen.

Voor u begint

Zorg ervoor dat de netwerkverbinding geldig en juist is, en dat de netwerkcamera reeds ingeschakeld is.

Step 1 Ga naar **Configuratie > Camera > IP Camera**.

Step 2 Klik op .

Step 3 Stel de parameters van de IP-camera in, zoals IP-adres, protocol, management port, enz. Vink **Use Camera Activation Password** aan om het wachtwoord van het apparaat te gebruiken om de IP-camera toe te voegen.

Step 4 (Optioneel) Klik op **Add More** om andere IP-camera's toe te voegen.

Step 5 Klik op **OK**.

Afb. 3-3 Toevoegen IP-camera

3.7 Netwerkinstellingen

3.7.1 Algemene instellingen configureren

Voordat u het apparaat via een netwerk bedient, moeten de netwerkinstellingen juist worden geconfigureerd.

Step 1 Ga naar **Configuration > Network > General**.

Step 2 Stel de algemene netwerkinstellingen in.

Step 3 Klik op **Apply**.

Afb. 3-4 Netwerkinstellingen


3.7.2 Configureer Guarding Vision

Guarding Vision biedt een applicatie voor mobiele telefoons en een platformservice voor toegang en beheer van uw aangesloten apparaten, waarmee u gemakkelijk op afstand toegang krijgt tot het bewakingsstelsel.

Step 1 Ga naar **Configuration > Network > Guarding Vision**.

Step 2 Vink **Enable** aan om de functie te activeren en de servicevoorwaarden te accepteren. Er verschijnt een dialoogvenster met de servicevoorwaarden.

- 1) Scan de QR-code om de servicevoorwaarden en de privacyverklaring te lezen.
- 2) Klik op **I have read and agree to Service Terms and Privacy Statement** als u akkoord gaat met de servicevoorwaarden en de privacyverklaring.
- 3) Klik op **OK** om de instellingen op te slaan.

Step 3 Klik op  om de verificatiecode in te stellen.

Step 4 Vink **Platform Time Sync** aan. Het apparaat zal de tijd synchroniseren met de platformserver in plaats van de NTP-server.


Step 5 (Optioneel) Vink **Stream Encryption** aan. Na het inschakelen van deze functie is de verificatiecode vereist voor externe toegang en liveweergave.

Step 6 (Optioneel) Bewerk **Server IP**.

Step 7 Koppel uw apparaat aan een Guarding Vision-account.

- 1) Gebruik een smartphone om de QR-code te scannen en download de Guarding Vision-app.
- 2) Gebruik Guarding Vision om de QR-code van het apparaat te scannen en het apparaat te koppelen.

 NOTE

- Als het apparaat al aan een account is gekoppeld, dan klikt u op **Unbind** om de koppeling met het huidige account op te heffen.
- U kunt de QR-code ook gebruiken in  in de linkerbovenhoek om Guarding Vision te downloaden en om uw apparaat te koppelen.

Step 8 Klik op **Apply**.

Stappen:




Na configuratie kunt u toegang krijgen tot de apparaten en deze beheren via de app of website.

3.8 Liveweergave- en opname-instellingen

Liveweergave toont het videobeeld dat u in realtime van ieder camera krijgt. Het apparaat opent bij inschakelen automatisch in de liveweergavemodus. Er bevinden zich in de liveweergavemodus voor ieder kanaal pictogrammen rechtsboven in het scherm, die de status van opname en het alarm op het kanaal tonen.

Pictogrammen liveweergave

Tabel 3-1 Omschrijving pictogrammen liveweergave

Pictogram	Omschrijving	Pictogram	Omschrijving
	Alarm (videoverlies, videomanipulatie, bewegingsdetectie, sensoralarm of VCA-alarm)		Alarm en opname
	Opname (handmatige opname, doorlopende opname, door bewegingsdetectie, sensoralarm of VCA-alarm geactiveerde opname)		

3.9 Weergave

De opgenomen bestanden op de HDD kunnen afgespeeld worden Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie over elke afspeelmodus.

Step 1 Ga naar **Playback**.

Step 2 Vink het kanaal (kanalen) aan in de kanalenlijst voor afspelen.

Step 3 Dubbelklik om een datum op de kalender te selecteren.

Step 4 (Optioneel) Klik op de werkbalk onderaan om het afspelproces te bedienen.

Step 5 (Optioneel) Selecteer het kanaal (kanalen) om meerdere kanalen simultaan af te spelen.



Afb. 3-5 Weergave

Hoofdstuk 4 Toegang via webbrowser



NOTE

Het gebruik van het product met internettoegang kan leiden tot netwerkbeveiligingsrisico's. Zorg voor een goede beveiliging om netwerkaanvallen en informatielekken te voorkomen. Als het product niet naar behoren werkt, neem contact op met uw dealer of het dichtstbijzijnde servicecentrum.

U kunt toegang krijgen tot het apparaat via een webbrowser. De volgende webbrowsers worden ondersteund: Internet Explorer 6.0, Internet Explorer 7.0, Internet Explorer 8.0, Internet Explorer 9.0, Internet Explorer 10.0, Apple Safari, Mozilla Firefox en Google Chrome. De ondersteunde resolutie is 1024*768 of hoger.

Step 6 Open de webbrowser, voer het IP-adres van apparaat in en druk op **Enter**.

Step 7 Log in op het apparaat.


- Als het apparaat niet is geactiveerd, activeer dan eerst het apparaat door een beheerderswachtwoord in te stellen.
- Als het apparaat is geactiveerd, voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in om in te loggen.

Step 8 Volg de installatiemeldingen op om de invoegtoepassing te installeren voordat u de livevideo bekijkt en het apparaat bedient.



NOTE

- U moet de webbrowser mogelijk sluiten om de invoegtoepassing te installeren.
- Nadat u bent ingelogd kunt u de bediening en configuratie van het apparaat uitvoeren, inclusief de live-weergave, afspelen, log zoeken, configuratie, enz.

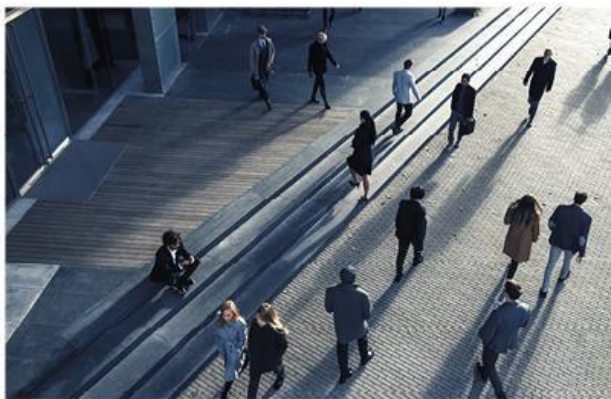

Made in PRC
Imported by Velleman Group nv
Legen Heirweg 33, 9890 Gavere, Belgium
www.velleman.eu