

Proximity-kaartlezer met USB-interface

Artikel : K8019



USB B




Inclusief 2 toegangskarten
part# HAA2866/TAG2



optionele toegangsbadge
part # HAA2866/TAG2

Kenmerken

- Tot 250 badges programmeerbaar.
- Met USB-interface voor het configuratiebeheer.
- Gratis app voor het beheer van RFID-tags voor pc.
- Volledig gedocumenteerd protocol, ontwerp uw eigen applicatie.
- U kunt kaarten met een masterkaart toevoegen.
- Relaisuitgang met wissel- of pulscontact (NO/NC).
- Instelbare pulstijd: 1 s tot 4 min.
- 3 statusleds en zoemer.
- Functioneert autonoom.

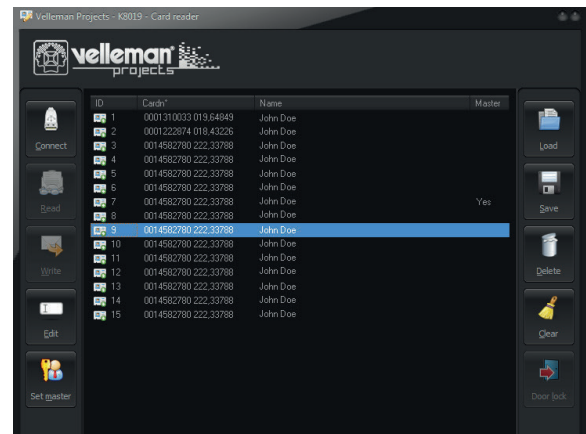

K8019 Card reader software



Specificaties

- EM4100-compatibel: HAA2866/TAG, HAA2866/TAG2.
- Relaiscontact: 3 A/24 VDC.
- Voeding: 12 VDC of 5 VDC (USB)*
- Stroomverbruik: max. 100mA
- Afmetingen: 69x80x47mm.



USB kabel
meegeleverd

*Enkel voor configuratie en programmering van kaarten. De relais zal niet functioneren.