



Preamplificatore con controllo di tono e volume K8084





Nell' utilizzare uno dei nostri amplificatori (di bassa o alta potenza), spesso nasce la necessità di avere a disposizione i controlli di volume e tono. Questo kit vien e fornito completo di connettori dingresso/uscita e potenziometri. È inoltre possibile amplificare o attenuare il segnale d' ingresso

Caratteristiche

- Controllo di volume stereo
- Controllo Baxandall bass e treble stereo
- Potenziometri per Bass e treble con click centrale
- Attenuazione o amplificazione personalizzabile
- Completo di manopole



CD player
MP3 player...

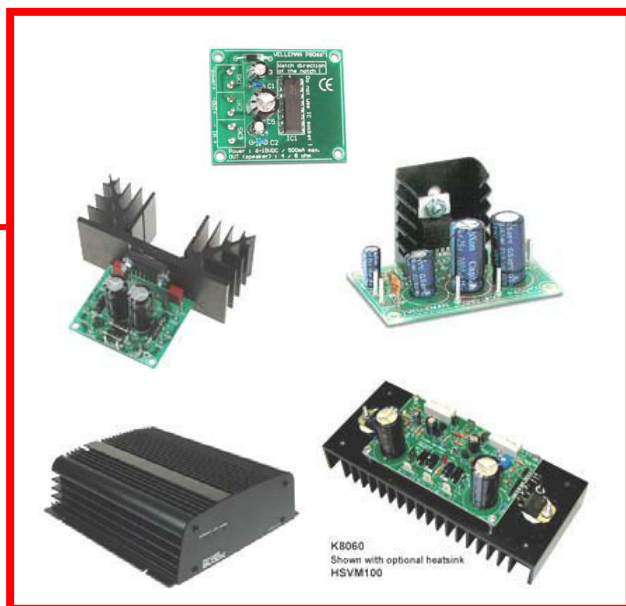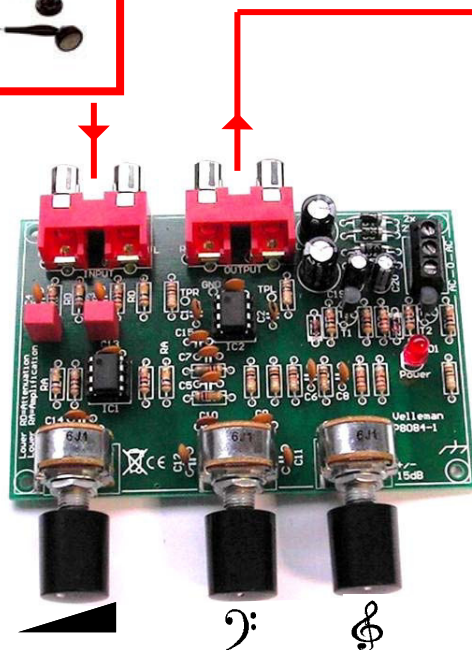

Amplificatori di potenza
Es . K8066, K4001,
K4003, K8081, K8060, ...

Specifiche

- Tensione di alimentazione: 2 x 12 VAC / 100 mA
- Risposta in frequenza: 3 Hz – 500 kHz (-3 dB)
- Amplificazione standard: x1
- Rapporto segnale/rumore: 98 dB
- Distorsione armonica: < 0,005% (@1 KHz)
- Massima tensione d'uscita: 5 V RMS
- Controllo di tono:
 - + e -15 dB @ 20 Hz
 - + e -15 dB @ 15 kHz
- Impedenza d'ingresso: 50 kohm
- Dimensioni PCB: 105 x 70 mm / 4,1 x 2,75"

