

etiampro: 

SNELSTARTGIDS

Het wachtwoord van uw NVR opnieuw instellen

Er zijn 2 methoden om uw wachtwoord opnieuw in te stellen: via Guarding Vision of via e-mailverificatie (uw herstel-e-mailadres dat u tijdens de eerste configuratie hebt ingevoerd).

METHODE 1: GUARDING VISION

Open het loginmenu en klik op "Patroon Vergeten".

Als alleen een volledig scherm zonder menu wordt weergegeven, open het NVR-menu. Klik hiervoor met de rechtermuisknop in het scherm, selecteer "Volledig Scherm verlaten" en log uit op uw NVR. Selecteer "Patroon Vergeten".



Vervolgens selecteert u "Wachtwoord Vergeten".



Vink "Verify by Guarding Vision" aan en klik op OK.

Wachtwoord opnieuw instellen



Verificatiemethode: Appscan QR


1. Download Guarding Vision om de QR-code te scannen om het wachtwoord opnieuw in te stellen.
2. Nadat de QR-code wordt gescand, ontvangt uw gereserveerde e-mail x****@velleman.eu binnen 5 min. een verificatiecode.
3. Voer de verificatiecode in het onderstaande tekstvak in.

Voer de verificatiecode in

Annuleer Oké

Open de Guarding Vision app op uw mobiele toestel.

1. Klik op het icoontje "+".
2. Selecteer "QR-code Scannen".

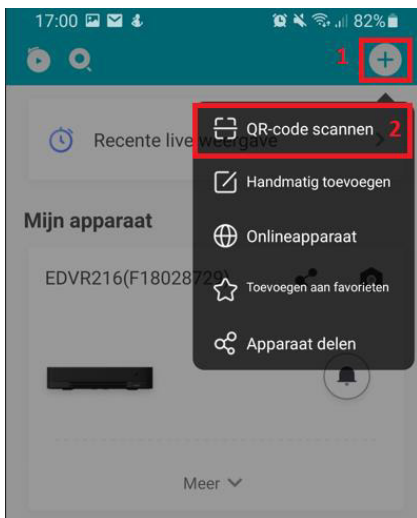

3. Scan de weergegeven QR-code van het toestel.

Wachtwoord opnieuw instellen




Verificatiemethode Appscan QR


1. Download Guarding Vision om de QR-code te scannen om het wachtwoord opnieuw in te stellen.
2. Nadat de QR-code wordt gescand, ontvangt uw gereserveerde e-mail x****@velleman.eu binnen 5 min. een verificatiecode.
3. Voer de verificatiecode in het onderstaande tekstvak in.

Voor de verificatiecode in

4. Het onderstaande bericht verschijnt.

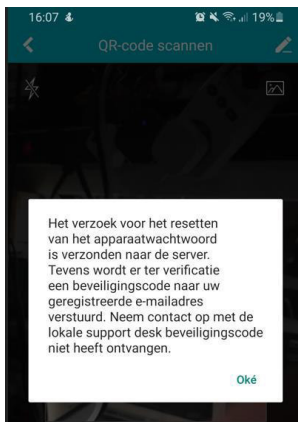


5. U ontvangt een e-mail ontvangen met de verificatiecode. Als u de e-mail niet hebt ontvangen, controleer dan uw spammap.

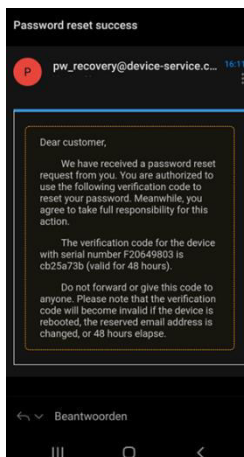


6. Voer de verificatiecode in.

Wachtwoord opnieuw instellen



Guarding Vision APP



QR-code van apparaat

Verificatiemethode: Appscan QR

1. Download Guarding Vision om de QR-code te scannen om het wachtwoord opnieuw in te stellen.
2. Nadat de QR-code wordt gescand, ontvangt uw gereserveerde e-mail x****@velleman.eu binnen 5 min. een verificatiecode.
3. Voer de verificatiecode in het onderstaande tekstvak in.

Kopieer | Plakken

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
q	w	e	r	t	y	u	i	o	p
a	s	d	f	g	h	j	k	l	
z	x	c	v	b	n	m			

Annuleer
Oké

7. Stel een sterk wachtwoord in. Voer hetzelfde wachtwoord nogmaals in om te bevestigen en klik op OK.

Wachtwoord opnieuw instellen ×

Gebruikersnaam admin

Nieuw wachtwoord maken

Bevestig Paswoord

Oké
Annuleer

Wachtwoord opnieuw instellen ×

Gebruikersnaam admin

Nieuw wachtwoord maken *****

Sterk

Bevestig Paswoord *****

Oké
Annuleer

8. Klik op "Yes". Alle aangesloten camera's ontvangen het wachtwoord via de NVR.

Wachtwoord ×

?

Bevestigen

Dupliceer het wachtwoord naar IP-camera's die zijn verbonden met het standaardprotocol.

Ja
Nee

Nieuw wachtwoord ×

terk

Oké
Annuleer

9. Voer een sterk wachtwoord in.

Welkom


admin

Wachtwoord

[Wachtwoord vergeten?](#)

Inloggen

10. Teken het ontgrendelpatroon opnieuw. Vergeet niet dat het patroon uit ten minste 4 cirkels bestaat.

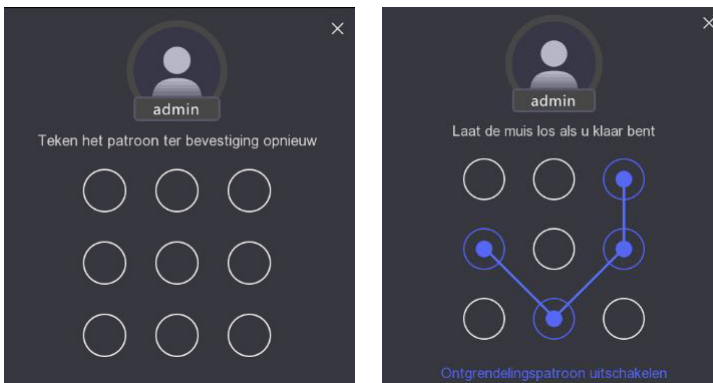


11. De NVR is gereset.

METHODE 2: E-MAILVERIFICATIE

1. Selecteer "Wachtwoord Vergeten".



2. Vink "Verify by E-mail" aan en klik op "OK".
3. Open de camera-app op uw smartphone. Scan de weergegeven QR-code.

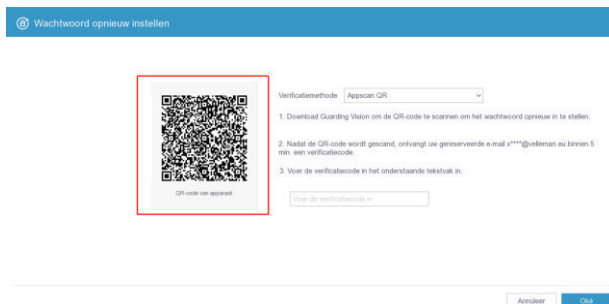


4. Maak een screenshot van de QR-code en open de camera-app.




EtiamPro

5. Bewerk de foto en sla hem op uw smartphone op. Zorg ervoor dat het beeld niet onscherp is.

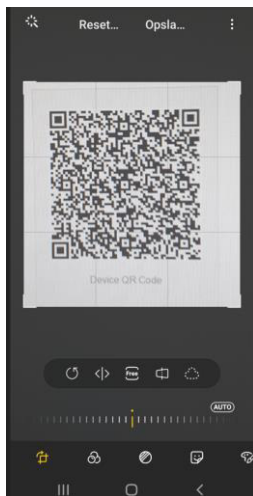

6. Open een nieuwe e-mail en voeg de QR-code afbeelding toe als bijlage. Stuur deze e-mail naar pw_recovery@device-service.com.

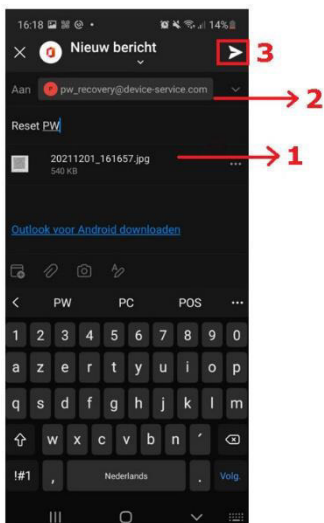

EtiamPro

10. Klik op "Yes". Alle aangesloten camera's ontvangen het wachtwoord via de NVR.



Wachtw Nieuw

Bevestigen
Dupliceer het wachtwoord naar IP-camera's die zijn verbonden met het standaardprotocol.

Ja Nee

Oké Annuleer

terk

Detailed description: A confirmation dialog box titled 'Bevestigen' (Confirm) with a yellow question mark icon. The text asks to duplicate the password to IP cameras connected via the standard protocol. There are two buttons: 'Ja' (Yes) and 'Nee' (No). The 'Ja' button is highlighted with a red rectangle. Below the dialog, there are 'Oké' and 'Annuleer' (Cancel) buttons. On the right side of the dialog, there are two small input fields labeled 'terk'.

11. Voer een sterk wachtwoord in.



Welkom

admin


Wachtwoord

Wachtwoord vergeten?

Inloggen

Detailed description: A login screen titled 'Welkom' (Welcome). It features a dropdown menu with 'admin' selected, a password input field with a 'Wachtwoord' label and a visibility icon, a link for 'Wachtwoord vergeten?' (Forgot password?), and a blue 'Inloggen' (Login) button.

12. Teken het ontgrendelpatroon opnieuw. Vergeet niet dat het patroon uit ten minste 4 cirkels bestaat.

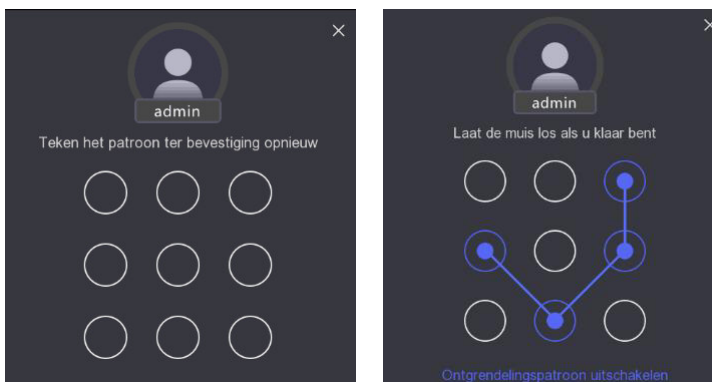

admin

Teken het patroon ter bevestiging opnieuw


admin

Laat de muis los als u klaar bent

Ontgrendelingspatroon uitschakelen

Detailed description: Two screenshots of a pattern lock screen. The left screenshot shows a 3x3 grid of circles with the text 'Teken het patroon ter bevestiging opnieuw' (Draw the pattern again for confirmation). The right screenshot shows the same grid with a blue pattern drawn (top-right, middle-left, middle-right, bottom-middle) and the text 'Laat de muis los als u klaar bent' (Release the mouse when you are done). At the bottom of the right screenshot, there is a link 'Ontgrendelingspatroon uitschakelen' (Disable pattern lock).

13. De NVR is gereset.

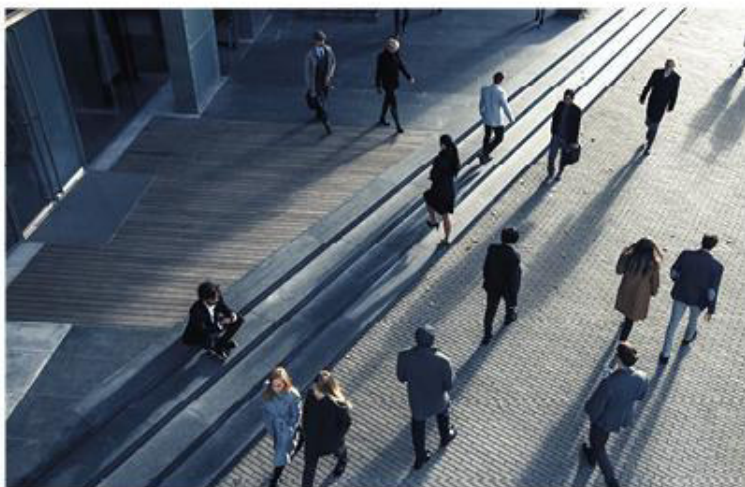

Made in PRC
Imported by Velleman Group nv
Legen Heirweg 33, 9890 Gavere, Belgium
www.velleman.eu