



Volume- en toonregeling - voorversterker

K8084



Wanneer u een van onze versterkers (klein of groot) gebruikt, dan koppelt u deze best aan een volume- en een toonregeling.



Deze kit wordt geleverd met alle ingang- en uitgangsaansluitingen en potmeters. Verder kunt u ook het ingangssignaal versterken of dempen.

Features

- Stereo volumeregeling
- Stereo Baxandall bas- en hoogregeling
- Potmeters voor bas en hoog met centernok
- Aangepaste demping of versterking
- Compleet met knoppen



cd-speler,
mp3-speler...

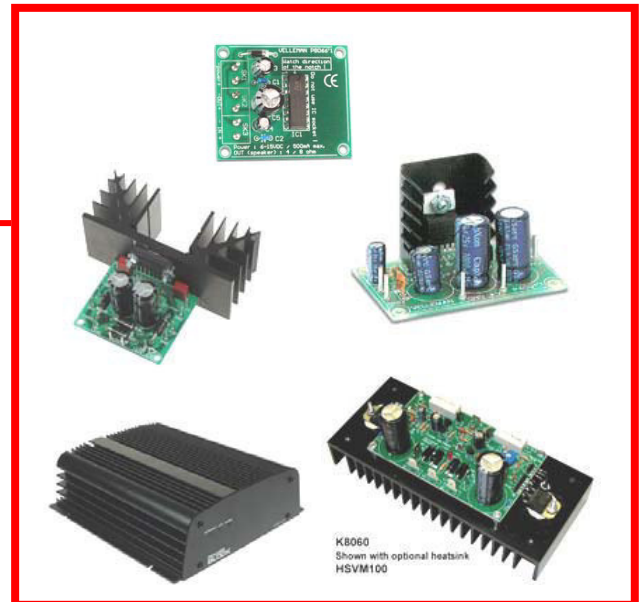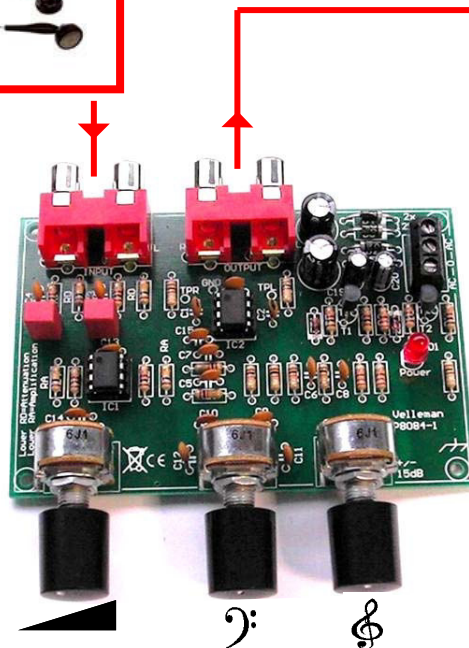

Vermogenversterkers
E.g. K8066, K4001, K4003,
K8081, K8060...

Specificaties

- Voeding: 2 x 12VAC / 100mA
- Frequentierespons: 3Hz – 500kHz (-3dB)
- Standaard versterking: x1
- S/R-verhouding: 98dB
- Harmonische vervorming: < 0.005% (@1KHz)
- Maximaal vermogen: 5V RMS
- Toonregeling:
 - + en -15dB @ 20Hz
 - + en -15dB @ 15kHz
- Ingangsimpedantie: 50k ohm
- Afmetingen printplaat: 105 x 70mm / 4,1 x 2,75"

