



## Pré-Amplificador de Controlo de Volume e Tom K8084

### K8084



Quando usa um dos nossos amplificadores (grande u pequeno), precisa sempre de um controlo de volum e e tom.


Este kit vem com todas as ligações e potenciometros de entrada e saída necessários. É também possível a mplificar ou atenuar o sinal de entrada.

### Características:

- Controlo de volume estéreo
- Controlo estéreo Baxandall de agudos e graves
- Potenciometros de agudos e graves com "marca" central
- Amplificação e atenuação personalizadas
- Com os botões incluídos



Leitor de cds e mp3...

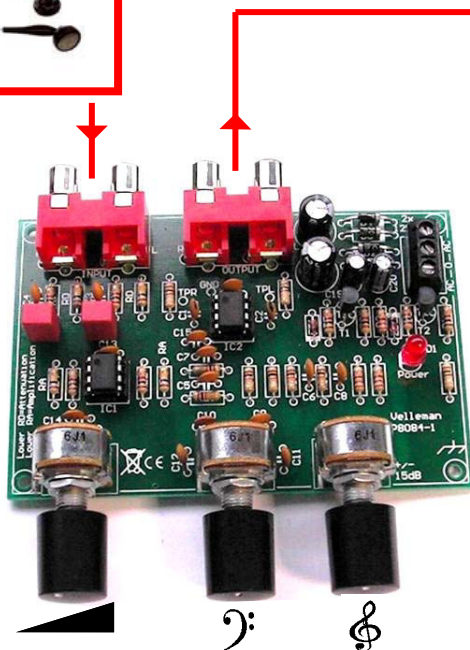

**Amplificadores**  
Ex.: K8066, K4001, K4003, K8081, K8060...

### Especificações:

- Voltagem de alimentação: 2 x 12VAC / 100mA
- Resposta de frequências: 3Hz – 500kHz (-3dB)
- Amplificação comum: x1
- Razão de sinal/ruído: 98dB
- Distorção harmónica: < 0.005% (@1KHz)
- Saída máxima: 5V RMS
- Controlo de tom:
  - + e -15dB @ 20Hz
  - + e -15dB @ 15kHz
- Impedância de entrada: 50k ohms
- PCB - dimensões: 105 x 70mm / 4,1 x 2,75"

